


## Cartón Plegado

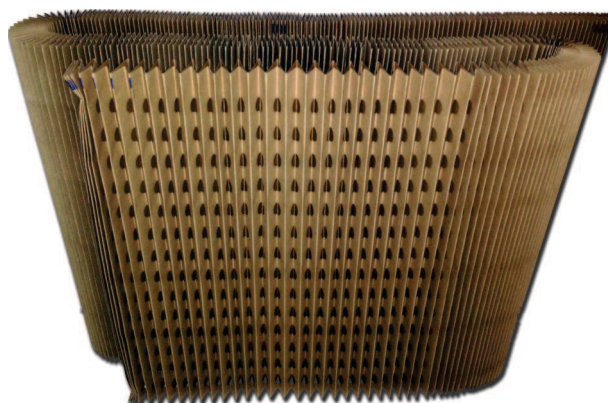

### Descripción

Filtro fabricado en **cartón plegado**, especialmente diseñado para la separación y retención del sobrante pulverizado de pinturas y barnices en cabinas presurizadas y abiertas. Su estructura triangular y efecto Venturi, proporcionan una separación y retención óptima de partículas y un **alto rendimiento**.

### Datos Técnicos

Perdida de Carga Inicial	0,25 m/s	8 Pa
<u>Velocidad de aire recomendada : 0,25 - 1 m/s</u>	0,50 m/s	20 Pa
	0,75 m/s	30 Pa
	1,00 m/s	40 Pa
Perdida de Carga Final *( Recomendada )	*128 - 256 Pa	
Capacidad de Retención	18 Kg/M2	
Retención Niebla de Pintura	98 %	

Valores aproximados